


OCHRANNÝ NÁRAZOVÝ SLOUPEK

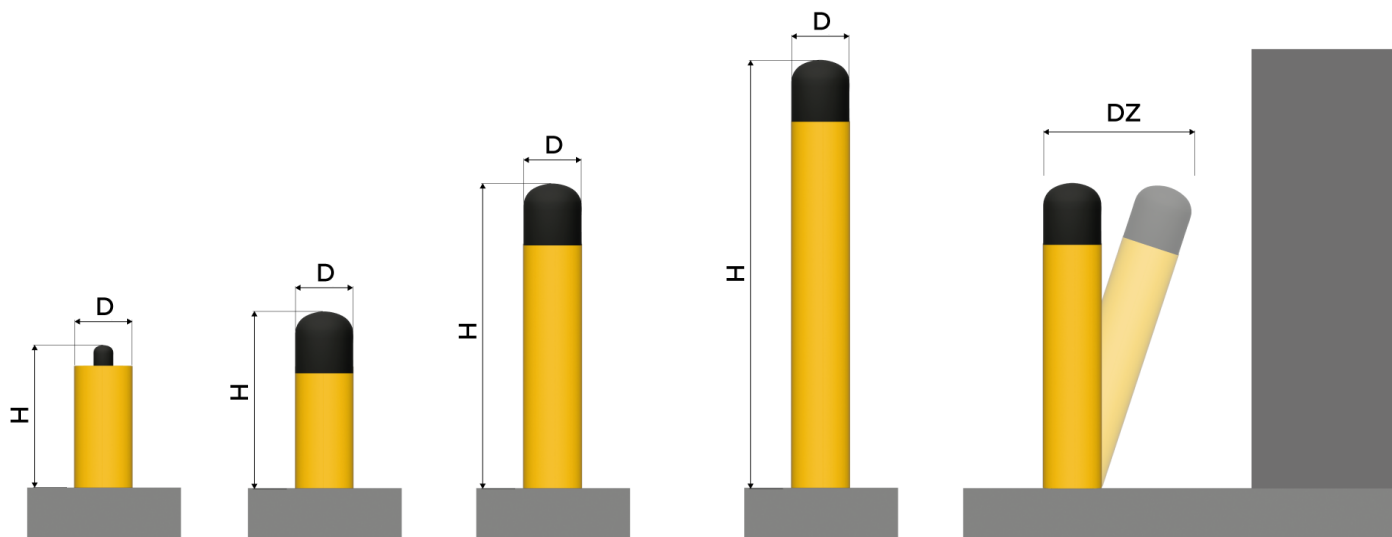

Průměr D - mm	Výška H - mm	Nárazová odolnost jouů	Odolnost kotvení kN	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
100	450	10 500	580	343	59	UL94: HB
120	450	16 850	580	317	59	UL94: HB
140	450	23 950	580	265	59	UL94: HB
120	780	16 850	580	400	59	UL94: HB
140	780	23 950	580	375	59	UL94: HB
120	1110	16 850	580	495	59	UL94: HB
140	1110	23 950	580	450	59	UL94: HB

Řešení na míru a barvy na vyžádání

FLEXAFE™



High-tech průmyslový polymer, flexibilní, netoxický, vhodný pro styk s potravinami.



Kontakt s potravinou UV záření DIN-EN-ISO 8777-8 Blue Scale 100% recyklovatelný Rozsah teplot -40° až +50°

ROOTLOCK®

Certifikovaný kotevní systém zaručující nezničení podlahy při nárazu.



Kotvicí systém

Cementová směs

OCHRANNÝ NÁRAZOVÝ SLOUPEK

