





OCHRANA ČEL REGÁLOVÝCH SYSTÉMŮ

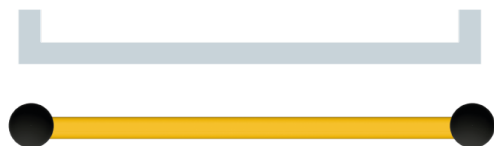

A

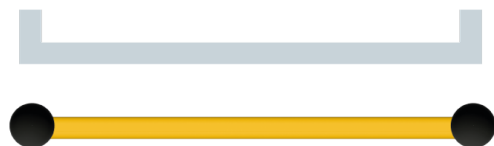



B

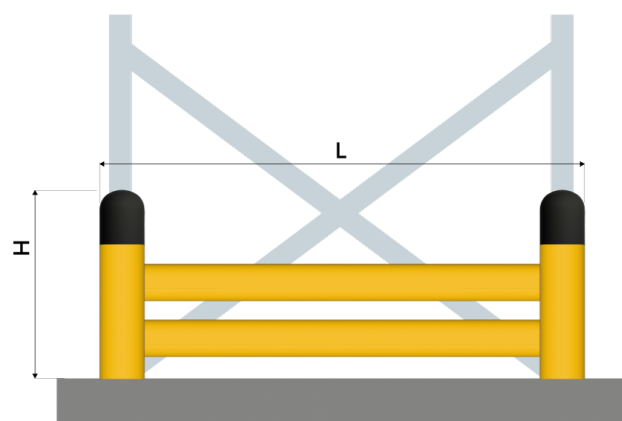
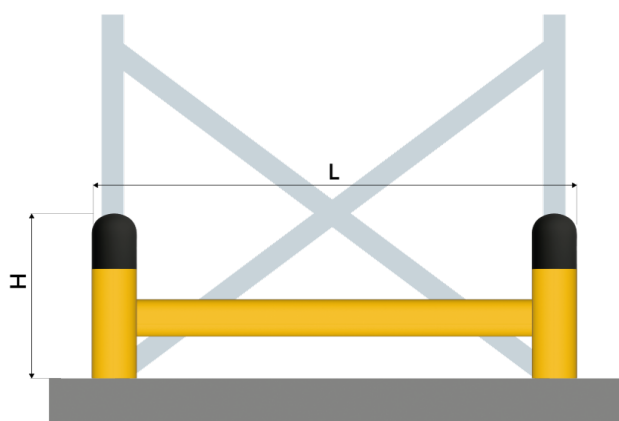


C



D

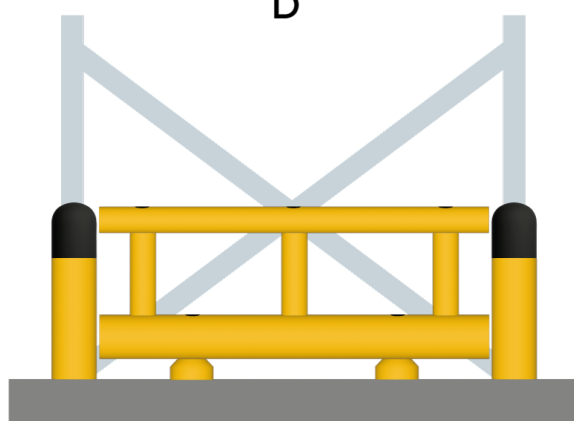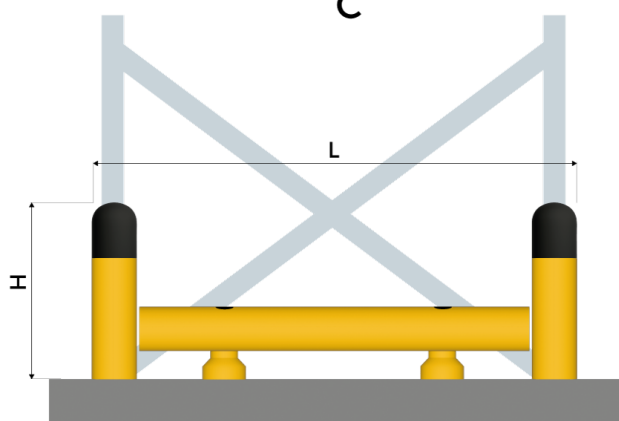

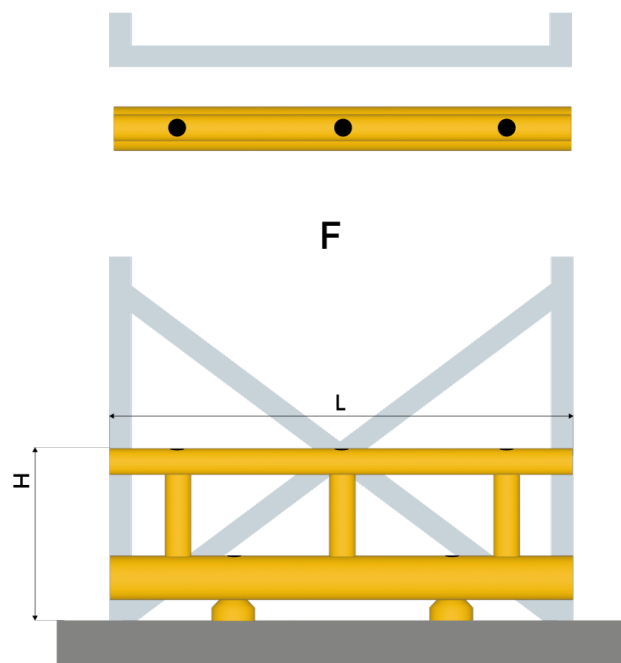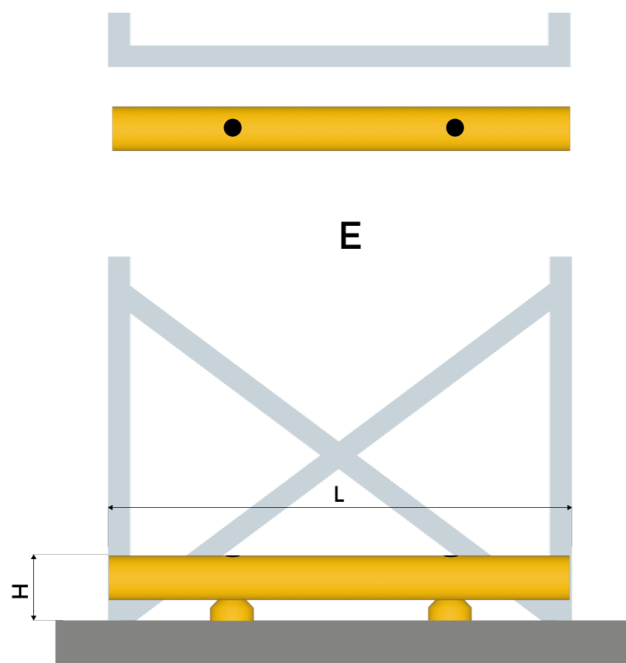

Nárazové sloupky

Průměr D - mm	Výška H - mm	Nárazová odolnost jouů	Odolnost kotvení kN	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
100	450	10 500	580	343	59	UL94: HB
120	450	16 850	580	317	59	UL94: HB
140	450	23 950	580	265	59	UL94: HB

Nárazové vodorovné zábradlí

Průměr D - mm	Výška H - mm	Délka L - mm	Nárazová odolnost jouů	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
55	110	1000-2000-3000	7 930	250	59	UL94: HB

Bezpečnostní zábrany

Průměr D - mm	Výška H - mm	Délka L - mm	Nárazová odolnost jouů	Odolnost kotvení kN	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
70	130	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
100	160	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
120	180	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB
70/70	450	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
100/70	450	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
120/70	450	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB

OCHRANA ČEL REGÁLOVÝCH SYSTÉMŮ



Řešení na míru a barvy na vyžádání

FLEXAFE™

High-tech průmyslový polymer, flexibilní, netoxický, vhodný pro styk s potravinami.



Kontakt s potravinou



UV záření DIN-EN-ISO 8777-8 Blue Scale




100% recyklovatelný




Rozsah teplot -40° až +50°

ROOTLOCK®

Certifikovaný kotevní systém zaručující nezničení podlahy při nárazu.



Kotvící systém



Cementová směs