



KAMIONOVÉ NAVÁDĚCÍ ZÁBRANY

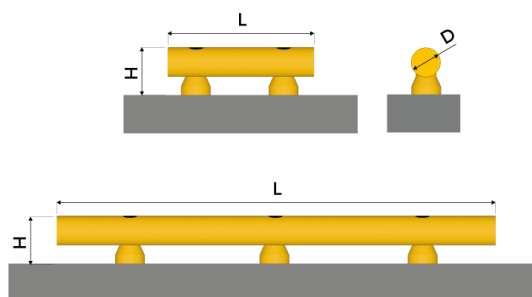

Průměr D - mm	Výška H - mm	Délka L - mm	Nárazová odolnost jouů	Odolnost kotvení kN	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
120	125	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB
120	180	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB

FLEXAFE™


High-tech průmyslový polymer, flexibilní, netoxický, vhodný pro styk s potravinami.




Kontakt s potravinou UV záření DIN-EN-ISO 100% recyklovatelný Rozsah teplot -40° až +50°
8777-8 Blue Scale

ROOTLOCK®

Certifikovaný kotevní systém zaručující nezničení podlahy při nárazu.



Kotvicí systém



Cementová směs