


RAMPOVÁ OCHRANNÁ ZVEDACÍ ZÁBRANA

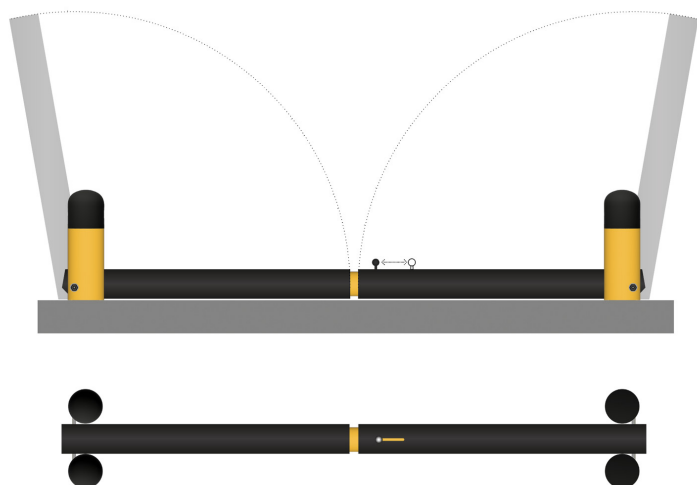

Nárazové sloupky

Průměr D - mm	Výška H - mm	Nárazová odolnost jouů	Odolnost kotvení kN	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
120	450	16 850	580	317	59	UL94: HB
140	450	23 950	580	265	59	UL94: HB


Ochranná zvedací zábrana

Průměr D - mm	Délka L - mm	Nárazová odolnost jouů	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
125	2000-6000	23 250	59	UL94: HB

Řešení na míru a barvy na vyžádání

FLEXAFE™



High-tech průmyslový polymer, flexibilní, netoxický, vhodný pro styk s potravinami.



Kontakt s potravinou UV záření DIN-EN-ISO 100% recyklovatelný Rozsah teplot -40° až +50°
8777-8 Blue Scale

ROOTLOCK®

Certifikovaný kotvení systém zaručující nezničení podlahy při nárazu.



Kotvicí systém

Cementová směs