


OCHRANNÁ ZÁBRANA NA VYSOKÉ NOZE

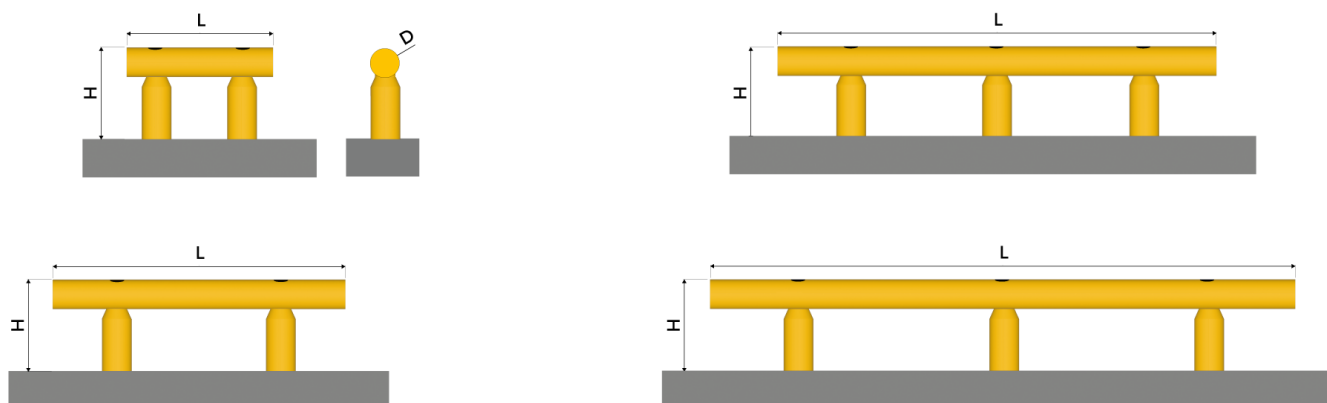


Průměr D - mm	Výška H - mm	Délka L - mm	Nárazová odolnost jouů	Odolnost kotvení kN	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
70	225	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
70	270	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
100	250	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
100	300	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
120	295	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB
120	365	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB

Řešení na míru a barvy na vyžádání

FLEXAFE™



High-tech průmyslový polymer, flexibilní, netoxický, vhodný pro styk s potravinami.



Kontakt s potravinou UV záření DIN-EN-ISO 8777-8 Blue Scale 100% recyklovatelný Rozsah teplot -40° až +50°

ROOTLOCK®

Certifikovaný kotvení systém zaručující nezničení podlahy při nárazu.



Kotvicí systém

Cementová směs