



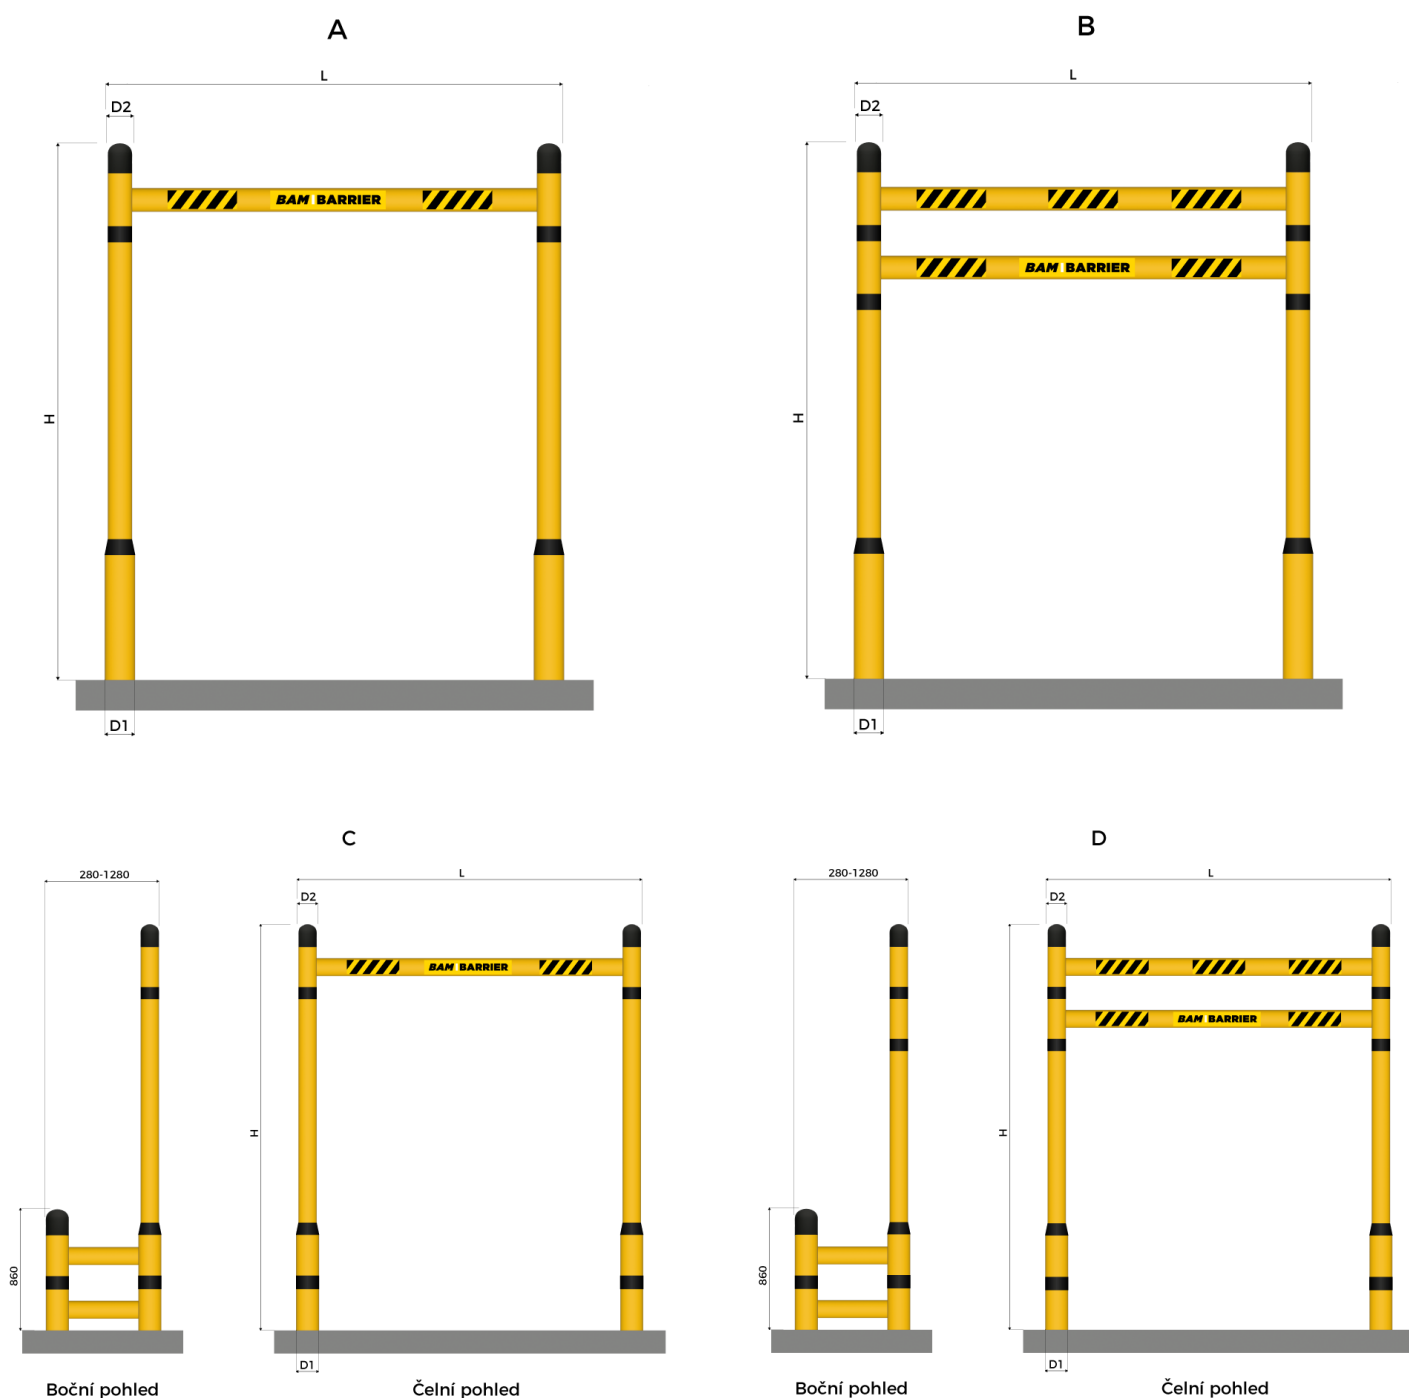

Barevné varianty

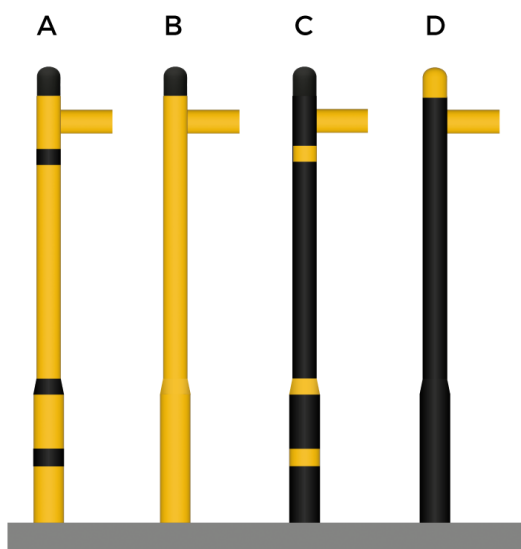

Nárazové sloupky

Průměr D1/D2 - mm	Výška H - mm	Nárazová odolnost jouů	Odolnost kotvení kN	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
140/120	1600-4080	23950	60	1 370	59	UL94: HB


Nárazové vodorovné zábradlí

Průměr mm	Výška H - mm	Délka L - mm	Nárazová odolnost jouů	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
55	110	2000-3000-4000	7 930	250	59	UL94: HB

Řešení na míru a barvy na vyžádání

FLEXAFE™


High-tech průmyslový polymer, flexibilní, netoxický, vhodný pro styk s potravinami.




Kontakt s potravinou UV záření DIN-EN-ISO 100% recyklovatelný Rozsah teplot -40° až +50°
8777-8 Blue Scale

ROOTLOCK®

Certifikovaný kotevní systém zaručující nezničení podlahy při nárazu.



Kotvící systém



Cementová směs