SCHUTZPOLLER

BAM BARRIER
PROTECTS WORKPLACE

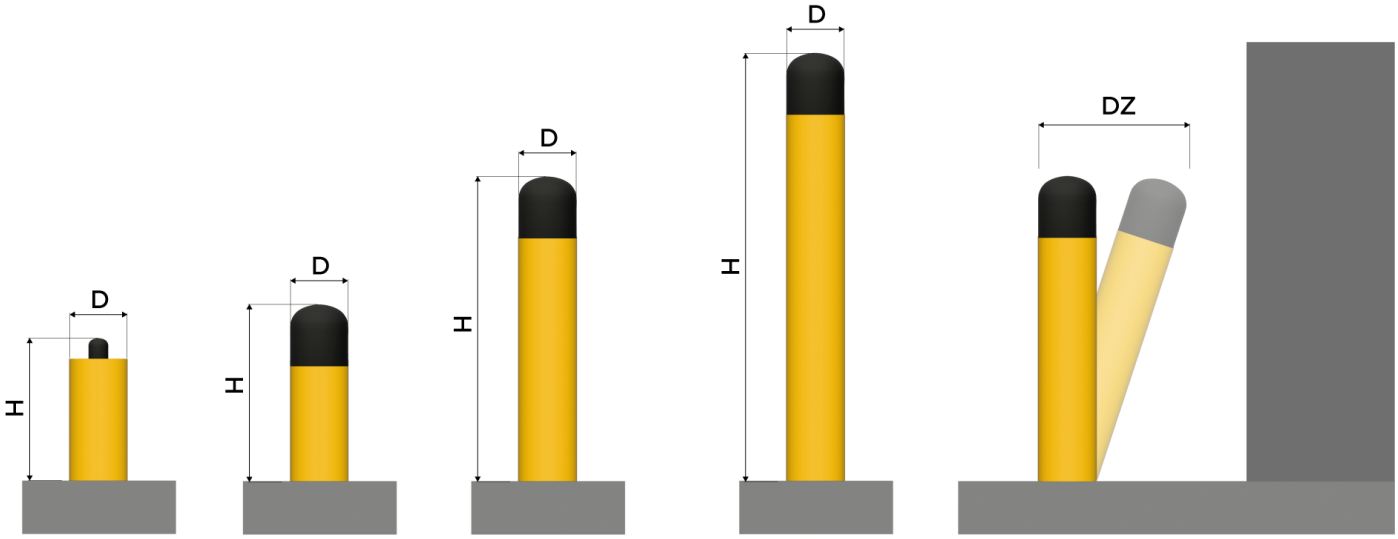

Durchmesser D - mm	Höhe H - mm	Stoßfestigkeit joule	Verankerungswiderstand kN	Verformungszone mm	IP-Klasse	Entflammbarkeitsgrad
100	450	10 500	580	343	59	UL94: HB
120	450	16 850	580	317	59	UL94: HB
140	450	23 950	580	265	59	UL94: HB
120	780	16 850	580	400	59	UL94: HB
140	780	23 950	580	375	59	UL94: HB
120	1110	16 850	580	495	59	UL94: HB
140	1110	23 950	580	450	59	UL94: HB

Kundenspezifische Lösungen und Farben auf Anfrage

FLEXAFE™
Hightech-Industriepolymer, flexibel, ungiftig, für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

Kontakt mit Lebensmitteln

UV-Strahlung DIN-EN-ISO 8777-8 Blue Scale

100% recycelbar

Temperaturbereich -40° bis +50°

ROOTLOCK®
Zertifiziertes Verankerungssystem, um sicherzustellen, dass der Boden beim Aufprall nicht beschädigt wird.



Verankerungssystem



Verankerungszement

KONTAKT FÜR KUNDENLÖSUNGEN: **T** +39 347 46 74 056 | **T** +420 733 604 115 | **E** info@bambarrier.com | **www.bambarrier.com**

SCHUTZPOLLER

BAM BARRIER
PROTECTS WORKPLACE

KONTAKT FÜR KUNDENLÖSUNGEN: **T** +39 347 46 74 056 | **T** +420 733 604 115 | **E** info@bambarrier.com |
www.bambarrier.com