


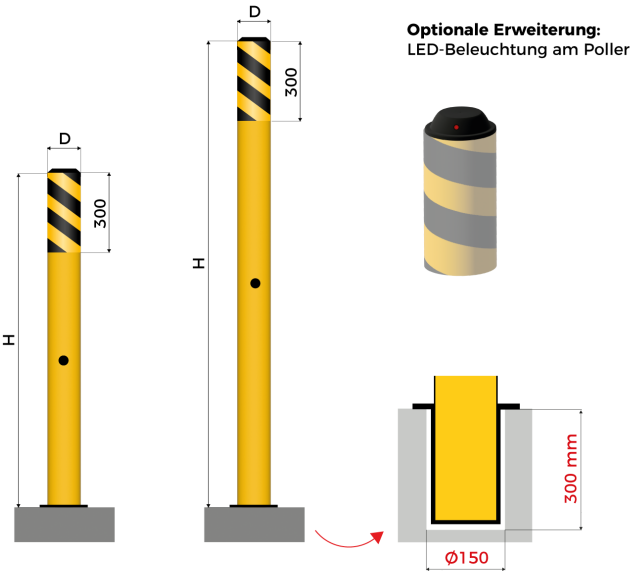

Durchmesser D - mm	Höhe H - mm	Stoßfestigkeit joule	IP-Klasse	Entflammbarkeitsgrad
120	1250	33 950	59	UL94: HB
120	1750	33 950	59	UL94: HB

FLEXAFE™
Hightech-Industriepolymer, flexibel,
ungiftig, für den Kontakt mit
Lebensmitteln geeignet.

Kontakt mit
Lebensmitteln

UV-Strahlung DIN-EN-
ISO 8777-8 Blue Scale

100% recycelbar

Temperaturbereich
-40° bis +50°