




Durchmesser D - mm	Höhe H - mm	Länge L - mm	Stoßfestigkeit joule	Verankerungswiderstand kN	Verformungszone mm	IP-Klasse	Entflammbarkeitsgrad
70/70	450	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
70/70	750	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
70/70	1000	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
100/70	450	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
100/70	750	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
100/70	1000	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
120/70	450	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB
120/70	750	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB
120/70	1000	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB

Kundenspezifische Lösungen und Farben auf Anfrage

FLEXAFE™
Hightech-Industriepolymer, flexibel,
ungiftig, für den Kontakt mit
Lebensmitteln geeignet.

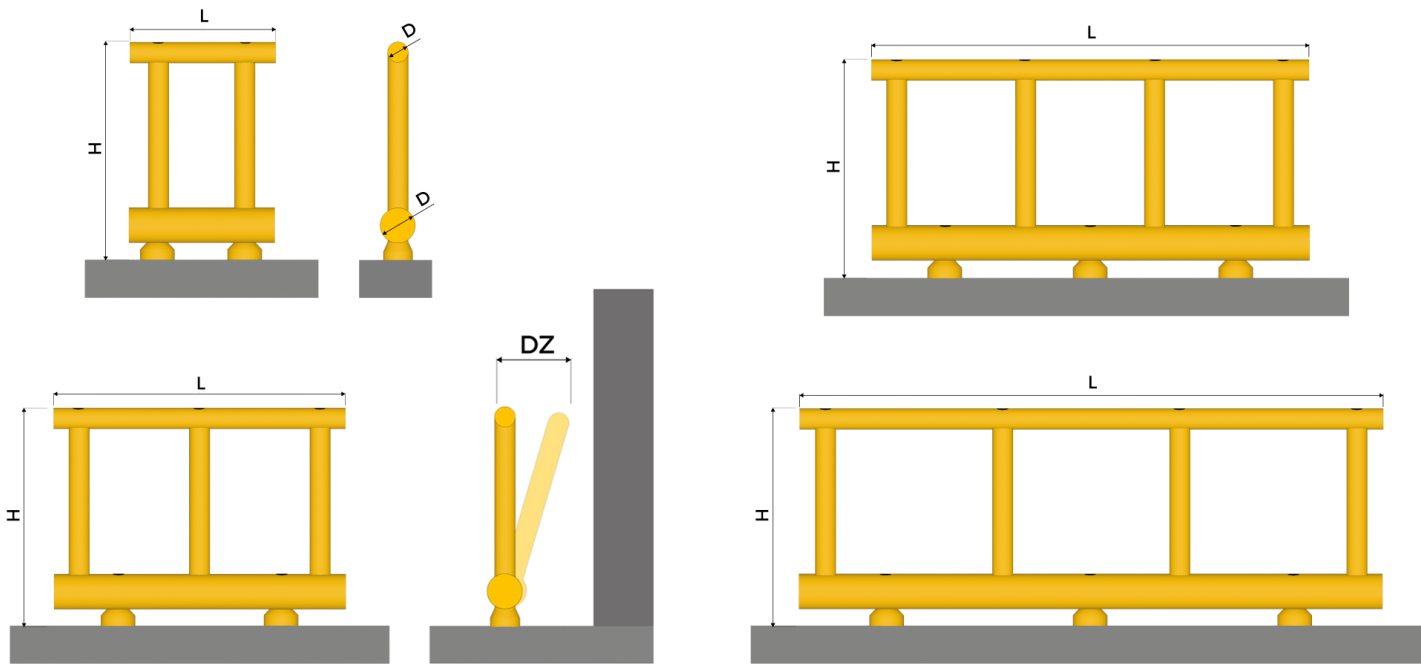


Kontakt mit
Lebensmitteln



UV-Strahlung DIN-EN-
ISO 8777-8 Blue Scale



100% recycelbar




Temperaturbereich
-40° bis +50°

ROOTLOCK®
Zertifiziertes Verankerungssystem, um
sicherzustellen, dass der Boden beim


DOPPELTER RAMMSCHUTZ - HOCH



Aufprall nicht beschädigt wird.



Verankerungssystem



Verankerungszement