


RAMMSCHUTZ MIT HOHEM FUSS

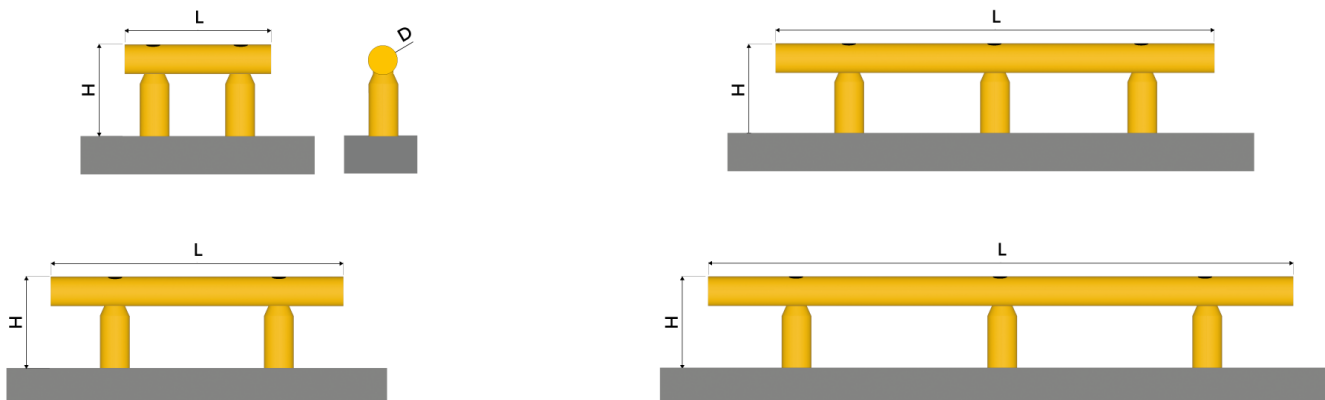

Durchmesser D - mm	Höhe H - mm	Länge L - mm	Stoßfestigkeit joule	Verankerungswiderstand kN	Verformungszone mm	IP-Klasse	Entflammbarkeitsgrad
70	225	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
70	270	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
100	250	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
100	300	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
120	295	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB
120	365	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB

Kundenspezifische Lösungen und Farben auf Anfrage

FLEXAFE™

Hightech-Industriepolymer, flexibel, ungiftig, für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.




Kontakt mit
Lebensmitteln



UV-Strahlung DIN-EN-
ISO 8777-8 Blue Scale




100% recycelbar




Temperaturbereich
-40° bis +50°

ROOTLOCK®

Zertifiziertes Verankerungssystem, um sicherzustellen, dass der Boden beim Aufprall nicht beschädigt wird.



Verankerungssystem



Verankerungszement