


Farbvarianten

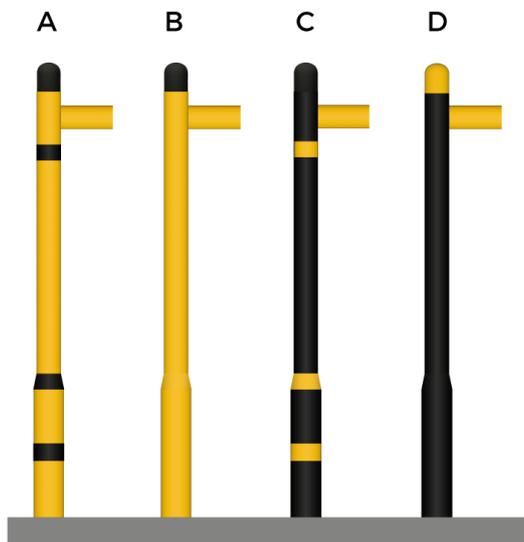

Schutzpoller

| Durchmesser D1/D2 - mm | Höhe H - mm | Stoßfestigkeit joule | Verankerungswiderstand kN | Verformungszone mm | IP-Klasse | Entflammbarkeitsgrad |
|------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------|----------------------|
| 140/120 | 1600-4080 | 23950 | 60 | 1 370 | 59 | UL94: HB |

Horizontale Sicherheitsgeländer

| Durchmesser mm | Höhe H - mm | Länge L - mm | Stoßfestigkeit joule | Verformungszone mm | IP-Klasse | Entflammbarkeitsgrad |
|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------|----------------------|
| 55 | 110 | 2000-3000-4000 | 7 930 | 250 | 59 | UL94: HB |

Kundenspezifische Lösungen und Farben auf Anfrage

FLEXAFE™

Hightech-Industriepolymer, flexibel, ungiftig, für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.




Kontakt mit Lebensmitteln



UV-Strahlung DIN-EN-ISO 8777-8 Blue Scale



100% recycelbar



Temperaturbereich -40° bis +50°

ROOTLOCK®

Zertifiziertes Verankerungssystem, um sicherzustellen, dass der Boden beim Aufprall nicht beschädigt wird.



Verankerungssystem



Verankerungszement