


SŁUPKI WYSOKIEJ WIDOCZNOŚCI

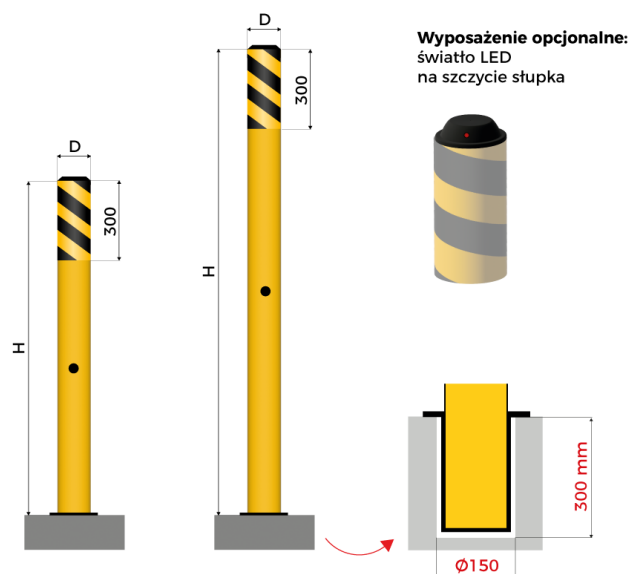

Wypożażenie opcjonalne:
światło LED
na szczycie słupka

Średnica D - mm	Wysokość H - mm	Wytrzymałość na uderzenie dźuł	Klasa Szczelności	Klasa Palności
120	1250	33 950	59	UL94: HB
120	1750	33 950	59	UL94: HB

FLEXAFE™

Odporny polimer, zaprojektowany z myślą o pochłanianiu silnych uderzeń na bardzo małej przestrzeni. Jest bezpieczny dla żywności, nie pęka ani nie łuszczy się i w 100% nadaje się do recyklingu.




Bezpieczny dla
żywności



Odporny na
promieniowanie UV,
DIN-EN-ISO 8777-8,
Skala niebieska



W 100% nadaje się do
recyklingu



Zakres temperatur
-40° do +50°