
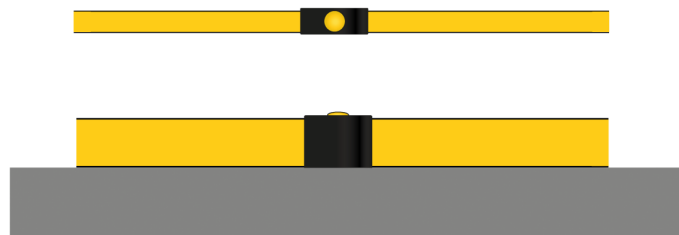


BARIERY KRAWĘŻNIKOWE

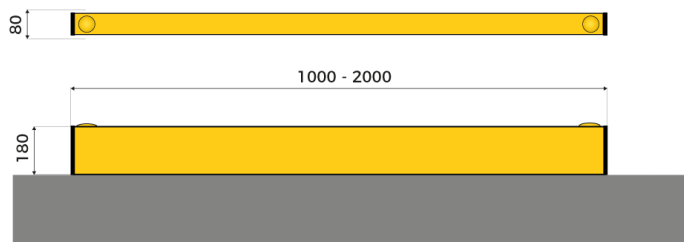

Expansion attachment

Głębokość mm	Wysokość H - mm	Długość L - mm	Wytrzymałość na uderzenie dżul
80	180	1000-2000	7 500

Zalety

WYSOKI POZIOM HIGIENY, ŁATWA, SZYBKA I NIEDROGA KONSERWACJA, BRAK RDZY I KONIECZNOŚCI MAŁOWANIA, OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW

Bezpieczeństwo, Higiena, Widoczność, Modularność

FLEXAFE™

Odporny polimer, zaprojektowany z myślą o pochłanianiu silnych uderzeń na bardzo małej przestrzeni. Jest bezpieczny dla żywności, nie pęka ani nie łuszczy się i w 100% nadaje się do recyklingu.



Bezpieczny dla
żywności



Odporny na
promieniowanie UV,
DIN-EN-ISO 8777-8,
Skala niebieska



W 100% nadaje się do
recyklingu



Zakres temperatur
-40° do +50°