

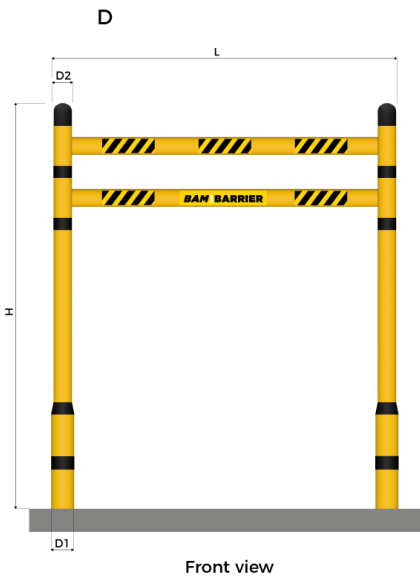
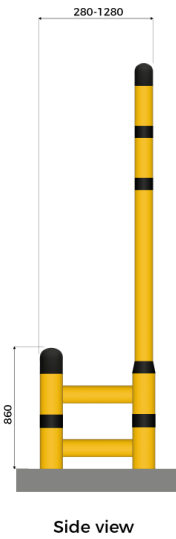


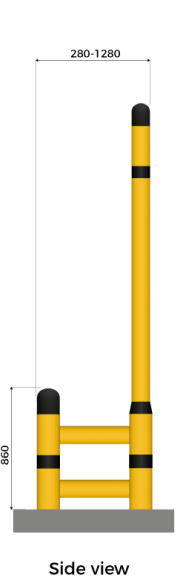

Colour options

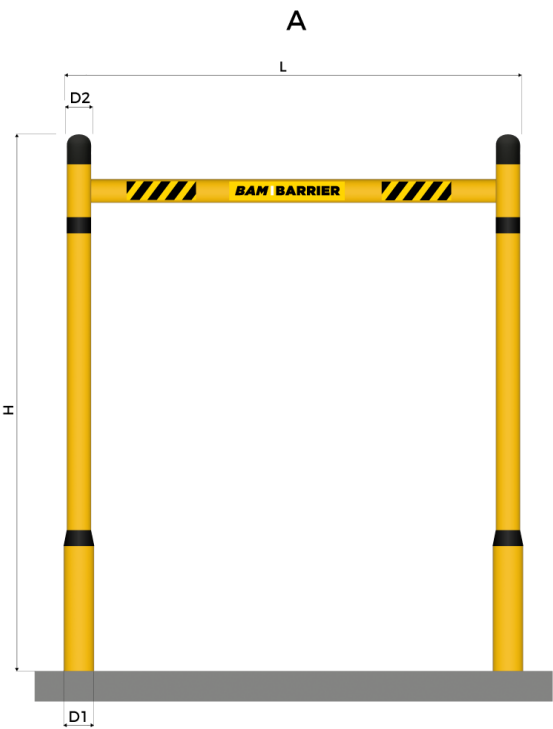

Słupki Odbojowe

Średnica D1/D2 - mm	Wysokość H - mm	Wytrzymałość na uderzenie dżul	Wytrzymałość Systemu Kotwienia kN	Strefa Odkształcenia mm	Klasa Szczelności	Klasa Palności
140/120	1600-4080	23950	60	1 370	59	UL94: HB

Poprzeczki

Średnica mm	Wysokość H - mm	Długość L - mm	Wytrzymałość na uderzenie dżul	Strefa Odkształcenia mm	Klasa Szczelności	Klasa Palności
55	110	2000-3000-4000	7 930	250	59	UL94: HB

Niestandardowe rozwiązania i kolory na życzenie

FLEXAFE™

Odporny polimer, zaprojektowany z myślą o pochłanianiu silnych uderzeń na bardzo małej przestrzeni. Jest bezpieczny dla żywności, nie pęka ani nie łuszczy się i w 100% nadaje się do recyklingu.




Bezpieczny dla
żywności



Odporny na
promieniowanie UV,
DIN-EN-ISO 8777-8,
Skala niebieska




W 100% nadaje się do
recyklingu




Zakres temperatur
-40° do +50°

ROOTLOCK®

Najbardziej zaawansowany i najbezpieczniejszy system kotwienia na świecie. Pozwala posadzce absorbować i rozpraszać gwałtowne i powtarzające się uderzenia pojazdów nie uszkadzając jej.



Nowatorski system kotwienia



Cement niekurczliwy