


VÝSTRAŽNÉ SLOUPKY

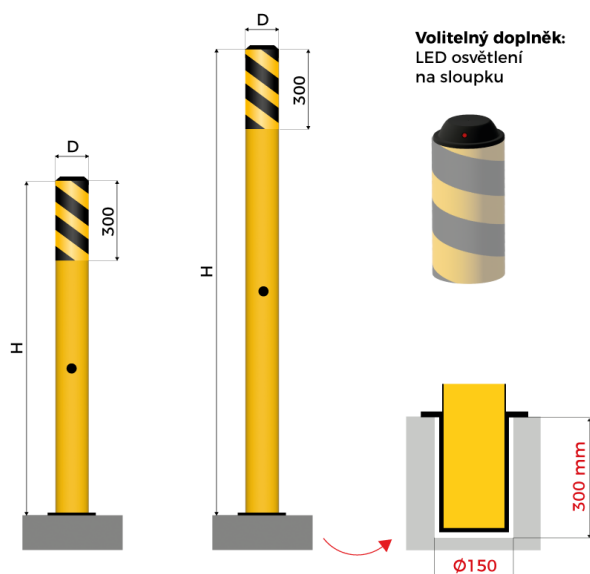

Průměr D - mm	Výška H - mm	Nárazová odolnost jouů	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
120	1250	33 950	59	UL94: HB
120	1750	33 950	59	UL94: HB

FLEXAFE™

High-tech průmyslový polymer,
flexibilní, netoxický, vhodný pro styk s
potravinami.




Kontakt s potravinou



UV záření DIN-EN-ISO
8777-8 Blue Scale



100% recyklovatelný



Rozsah teplot -40° až
+50°