
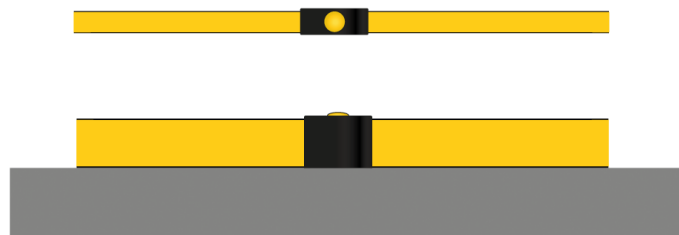


OCHRANNÝ KERB

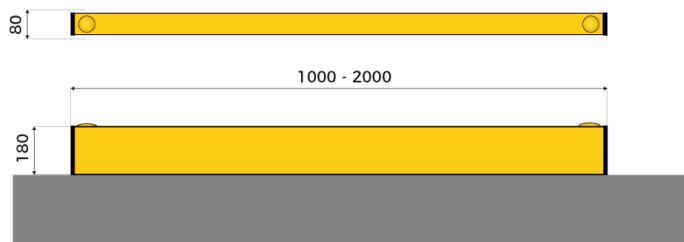

Rozšiřovací nástavec

Hloubka mm	Výška H - mm	Délka L - mm	Nárazová odolnost jouů
80	180	1000-2000	7 500


Výhody

VYSOKÁ ÚROVEŇ HYGIENY, SNADNÁ, RYCHLÁ A NENÁKLADNÁ ÚDRŽBA, ŽÁDNÉ REZIVĚNÍ A NATÍRÁNÍ, ÚSPORA NÁKLADŮ

Bezpečnost, hygiena, viditelnost, modulárnost

FLEXAFE™

High-tech průmyslový polymer,
flexibilní, netoxický, vhodný pro styk s
potravinami.



Kontakt s potravinou UV záření DIN-EN-ISO 8777-8 Blue Scale 100% recyklovatelný Rozsah teplot -40° až +50°