




CP100








CP150




CP200






CP300

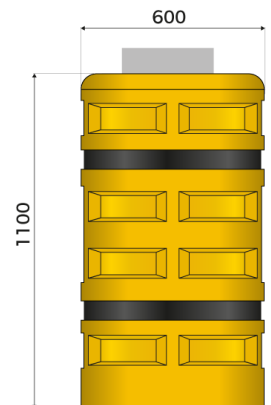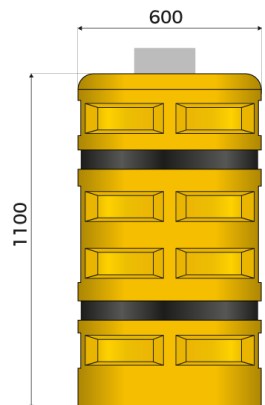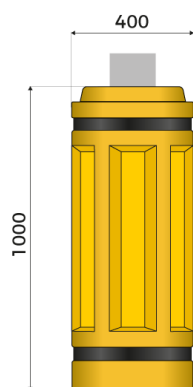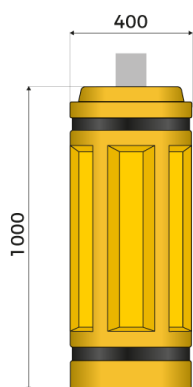


CP400





Erweiterungsmodule

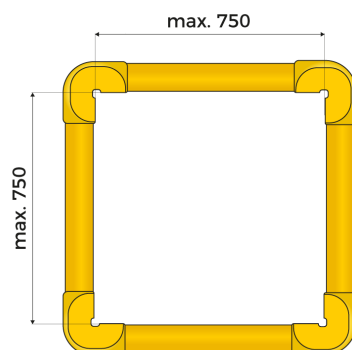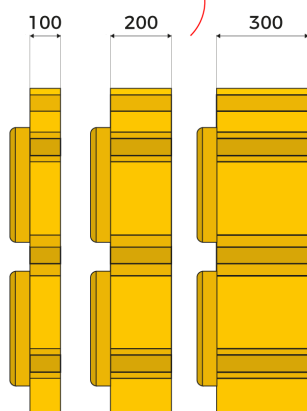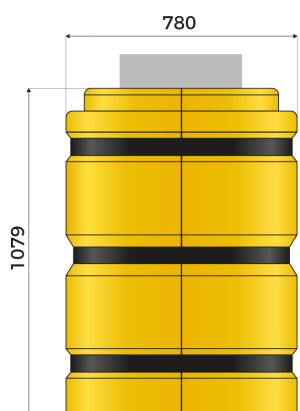

Universeller Säulenschutz



Kann gekürzt werden

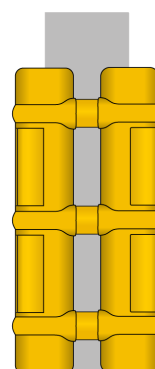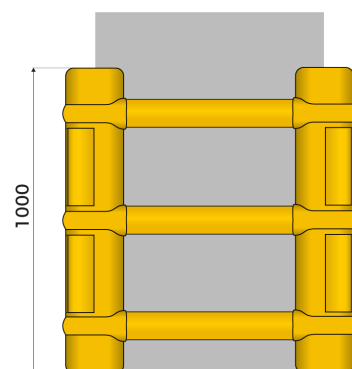

UNIVERSELLER SÄULENSCHUTZ



FLEXAFE™

Hightech-Industriepolymer, flexibel, ungiftig, für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.



Kontakt mit
Lebensmitteln



UV-Strahlung DIN-EN-
ISO 8777-8 Blue Scale



100% recycelbar



Temperaturbereich
-40° bis +50°